

MS75

MINI CARREGADEIRA



NOSSA FORÇA EM SUA OBRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS OPERACIONAIS

Peso operacional	kg	2830
Capacidade operacional	kg	750
Carga de tombamento	kg	1500
Força de rompimento da caçamba	kg	2000
Força de rompimento ao levantar	kg	1900
Velocidade de deslocamento	km/h	13
Caçamba padrão	m³	0,4

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	V/kW	12/2.0
Alternador	V/A	12/60
Bateria	Ah	120

CAPACIDADE

Tanque hidráulico	L	23
Tanque de combustível	L	75
Líquido de arrefecimento do motor	L	8
Óleo do motor	L	9,5

SISTEMA DE DESLOCAMENTO

Pneus		10-16.5 - 10PR
-------	--	----------------

CABINE

Cabine fechada c/ ar cond.		ROPS & FOPS
----------------------------	--	-------------

MOTOR

Marca		KUBOTA
Modelo		V2403-M-DI-E3B TURBO
Tipo		4 cilindros, motor a diesel refrigerado a água
Nível de emissão		MAR-1 / TIER 3
Potência Bruta SAE J1995	kW@rpm	36.0@2600
Potência Líquida SAE J1349	kW@rpm	32.8@2600
Pico de torque	N.m@rpm	156.3@1600

SISTEMA TRAÇÃO

Tipo		Circuito Fechado Hidrostático
Bomba		Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Motor		2xMotor de Pistão Radial Variável



SISTEMA HIDÁULICO

Bomba padrão/tipo		Sistema de regulação de Fluxo
Fluxo hidráulico padrão / High Flow	lpm	63 / 92
Pressão máxima	bar	210
Controle de válvula		Válvula Multi-Vias de Três Juntas
Modo de controle		Modelo ISO de controle piloto



DIMENSÕES DA MÁQUINA

	Dimensões Limite (CxLxA)	mm	3307X1600X2014
A	Altura máxima total	mm	3850
B	Altura até o pino de articulação	mm	3002
C	Altura até o topo da cabine	mm	2014
D	Altura até a base da caçamba nivelada	mm	2834
E	Comprimento sem a caçamba padrão	mm	2604
F	Comprimento com a caçamba	mm	3307
G	Ângulo máximo de despejo	o	42
H	Altura de despejo	mm	2320
J	Alcance de despejo	mm	475
K	Ângulo de recuo (caçamba no chão)	o	30
L	Ângulo de recuo na altura máxima	o	97
M	Distância entre eixos (bitola)	mm	996
P	Distância do solo	mm	212
Q	Ângulo de saída	o	25
R	Raio de giro a partir do centro (engate)	mm	1235
S	Raio de giro a partir do centro (engate)	mm	1953
T	Raio de giro a partir do centro (traseira)	mm	1531
U	Balanço traseiro além do eixo traseiro	mm	1001
V	Largura sobre os pneus (base entre eixos)	mm	1293
W	Largura da caçamba	mm	1600

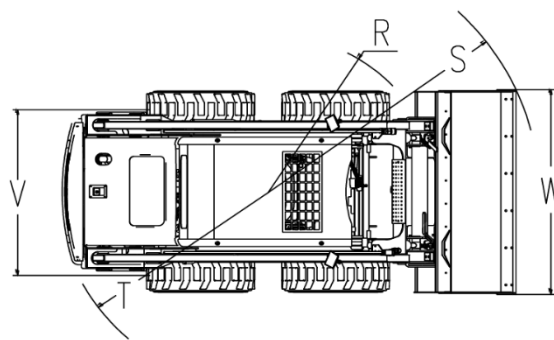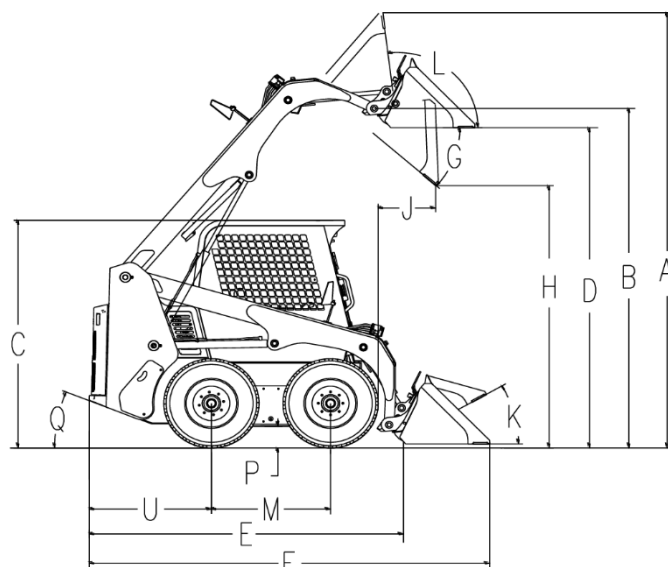

ITENS DE SÉRIE

Acelerador duplo	Descanso de braço
Alarme sonoro de ré	Engate rápido
Ar condicionado	Joysticks
Assento ajustável	Luz de alerta
Bomba com sistema High-Flow	Luz frontal de LED
Buzina	Nivelamento automático
Cabine ROPS & FOPS	Pneu sem câmara
Caçamba padrão 0,4m³	

ITENS OPCIONAIS

Acessórios variados	Peso adicional
Aquecedor	Pneu sólido
Implementos controlados eletronicamente	Toldo ROPS & FOPS

*Especificações sujeitas a alterações pelo fabricante sem aviso prévio.

MS75

MINI
CARREGADEIRA



f /Muller.Equip
@muller_equip

